


TF420-Compact

热成型拉伸膜包装机

TF420-Compact是一款包含吸塑拉伸成型、真空(气调)、热封、喷码、分割、落料输送于一体的自动化包装设备,适用于对各种休闲食品、肉制品、预制菜等进行真空或气调包装。可以满足用户连续生产的需求,运行稳定,良品率高,此外,该机型占地面积小,易于维护和清洁。

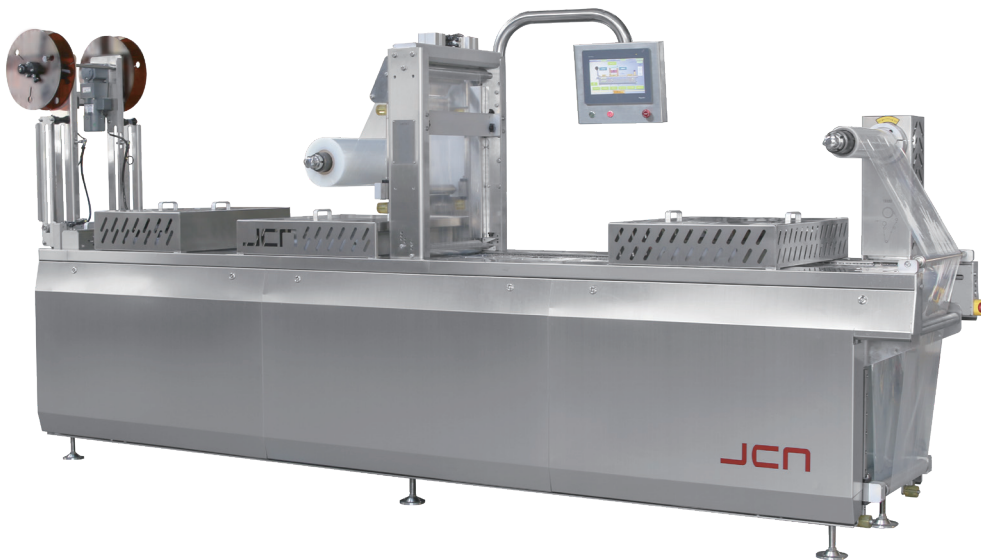

设备特点

高强结构, 卫生设计

整机304全不锈钢结构,侧板外表面流线设计,易于排水。模具用高强度成品铝板雕刻,稳固耐用。

多用途配置

软膜、硬膜、铝膜、多步距、抽真空、充氮气,可实现用户的各种包装需求,可根据要求提供多套模具互换。

操作便捷


采用全中文人机操作界面,内置产品运行参数、故障分析、产量计数、紧急报警提示、运行测试等多项实用功能。

高效作业

配备进口电器、真空泵、链条、伺服控制系统,工作循环速度快,有效降低人工和设备投资运作成本。

安全防护

遍布机身的安全应急开关和完善无缝的防护措施,让每一个隐性的危险都不存在,充分保障人员安全。

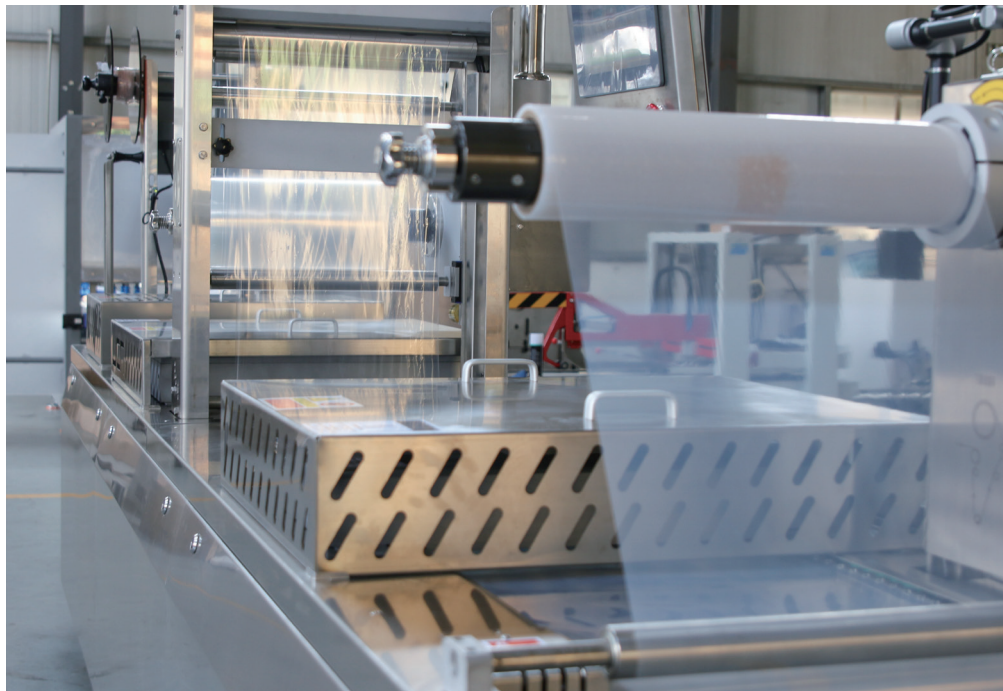

技术参数

设备型号

TF420-Compact

 外形尺寸	4200×1100×1900mm
 设备重量	≈1600kg
 包装利用有效尺寸	384×250mm
 成型温度/成型压力	100-120℃/0.15Mpa
 热封温度/热封压力	125-150℃/0.15Mpa
 成型时间/热封时间	1-2S/1.5-2.5S
 真空度	≤200pa
 步进距离	250mm
 步进次数	5-7次/分钟
 装机总功率	含弱电约15KW
 电源电压	380V/50Hz
 主体材质	SUS304不锈钢
 压缩空气压力	0.6—0.8mpa
 冷却水压力	≥0.1 Mpa



锦岸机械科技江苏有限公司
JCN. Co.,Ltd.

江苏省南通市苏锡通科技产业园竹松路19号
No.19 Zhusong Rd,Suxitong Park,Nantong,Jiangsu Province

官网: www.jcn.ltd

电话: 400-885-9599

邮箱: jcn@jcn.ltd



视频号



微信公众号